


LIZA

Redonda | Quadrada



Mini embutido de teto orientável com versões redonda e quadrada e com recuo antiofuscante sempre em preto. Dotado de LED de 100 lumens e emissão focal nos facho de 15° e 40°. LED com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 40 (ambientes internos). Alimentação remota on-off através de driver incluso. Disponível com corpo em alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite, Prata e Preto.

Consumo de 3W.

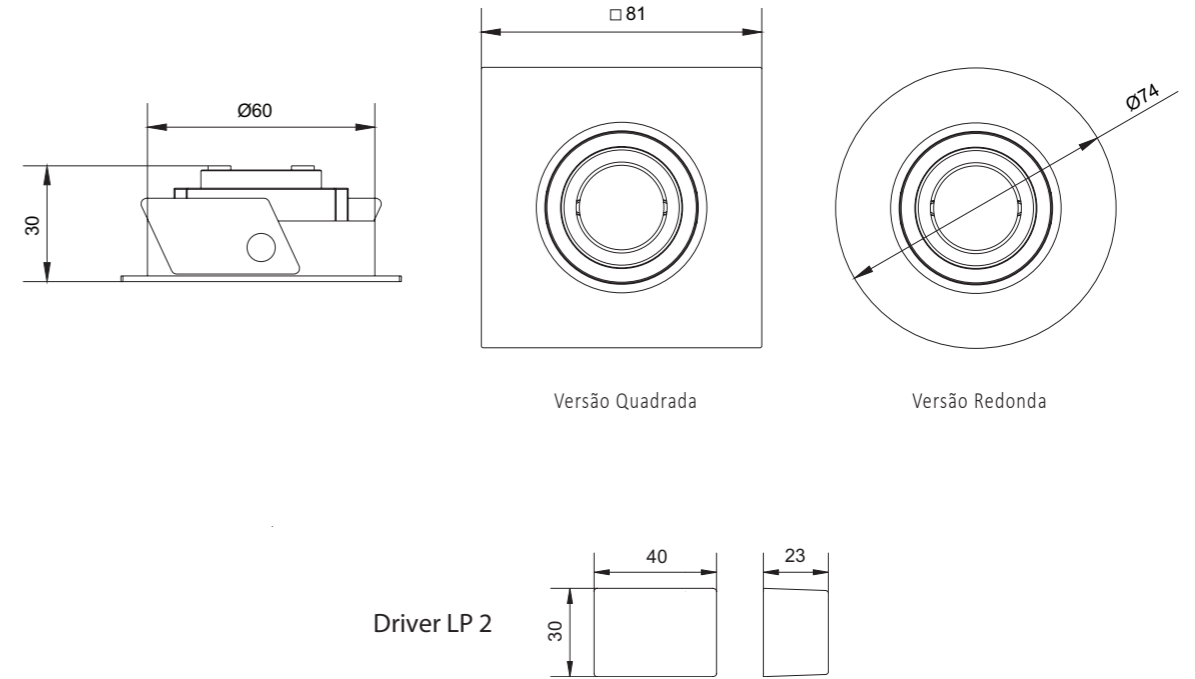


.Furo no teto Ø 63mm

Cotas em mm

| Lm | | | IP | | W | |
|------------|-----------|------------------------------------|----|--|----|----------------------|
| 100 lumens | 15° e 40° | Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K | 40 | Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Grafite e Preto | 3W | Driver On-Off bivolt |

CURVAS FOTOMETRICAS

Curva 1 LED 2W- facho 15°

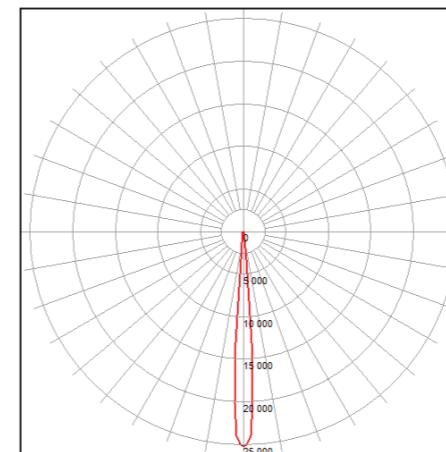

Curva 1 LED 2W- facho 40°

