



Nimbus

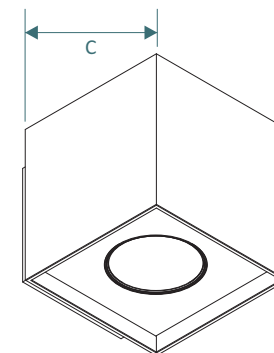

Arandela de dimensões cúbicas, dotada de módulo de LEDs com versões com emissão em 130, 350 ou 900 lumens e duas opções dimensionais. Cor de emissão dos LEDs em Branco 2700K, IRC>90, índice de proteção IP 64 (uso em ambientes indoor e outdoor). Todas as versões com alimentação através de driver ON-OFF Bivolt (127V/220V) incorporados. Corpo em alumínio com opções de acabamento revestido em Cobre Natural ou com acabamento em pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva.



Nimbus



Arandela de dimensões cúbicas com tamanhos e opções de potências variadas.



Módulos de LEDs integrados nas potências de 130, 350 ou 900 lumens.



Aberturas de fecho conforme módulos :
 - Facho de 130 lm : 10° ou 40°
 - Facho de 350 lm : Difuso, 14°, 24° ou 33°
 - Facho de 900 lm : 15°, 24° ou 36°



Módulos de LEDs em Branco 2700K.



IP 64 (ambientes indoor e outdoor)



Módulos de LED incorporados :

- Nimbus 130 : 1W
- Nimbus 350 : 3W
- Nimbus 900 : 8W



Todas as versões : Bivolt (127V/220V)



Corpo em Alumínio, com acabamento revestido em Cobre natural ou com pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva.

Versão de Nimbus	Dimensões
Nimbus P 100 Nimbus P 350 (facho difuso)	A = 80 B = 80 C = 80
Nimbus G 350 Nimbus G 900	A = 100 B = 100 C = 100

Cotas em milímetros