


BEST

Luminária balizadora de piso, dotada de módulo de LEDs com 60 lumens e emissão de luz difusa. LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 67 (ambientes internos e externos). Alimentação remota on-off ou dimerizável com fonte de tensão em 12 VCC (fornecida separadamente). Corpo em alumínio e acabamento frontal disponível em Aço inox, Cobre Natural e Alumínio (com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite, Prata e Preto). Consumo de 1W. Alojamento para embutimento em pisos incluso.

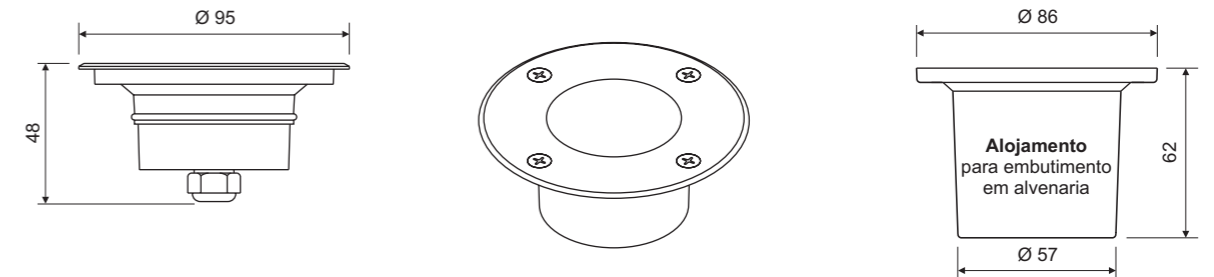

Cotas em mm

Lm			IP		W	
60 lumens	Difuso	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	67	Aço Inox e Cobre ou Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Grafite e Preto	1W	Fonte de tensão 12V remota Fonte On-Off bivolt ou

IMPORTANTE

POTÊNCIA DA FONTE	APLICAÇÃO
12 VCC- 12 Watts- 1 Ampere (1A)	Até 10 luminárias BEST
12 VCC- 36 Watts- 3 Amperes (3A)	Até 30 luminárias BEST
12 VCC- 60 Watts- 5 Amperes (5A)	Até 50 luminárias BEST