


OMEGA

300 | 900 | PAR 16




Projektor orientável disponível em diversas versões de SPOT para áreas internas (IP 40). Fluxo, consumo, controle de fecho e alimentação conforme a versão desejada. LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Disponível com corpo em Alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite, Prata e Preto.

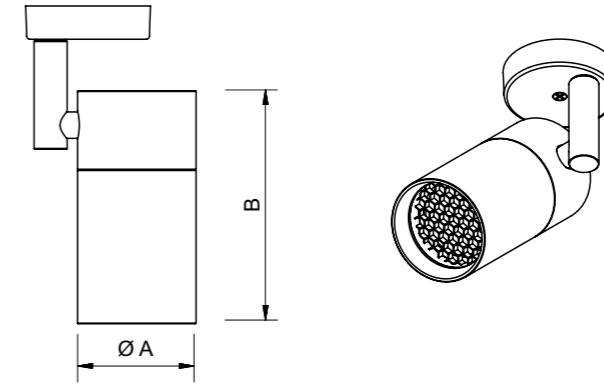

PAR 16

FORNE DE LUZ				W	
MÓDULO DE LED 300 Lumens	Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Grafite e Preto	14°, 24° e 33°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	10 W	Driver On-Off bivolt
MÓDULO DE LED 900 Lumens		15°, 24° e 36°	Branco 2700K e Branco 5000K	8,5 W	Driver On-Off monovolt
LÂMPADA LED PAR 16		Conforme especificações da lâmpada utilizada (fornecida separadamente).			

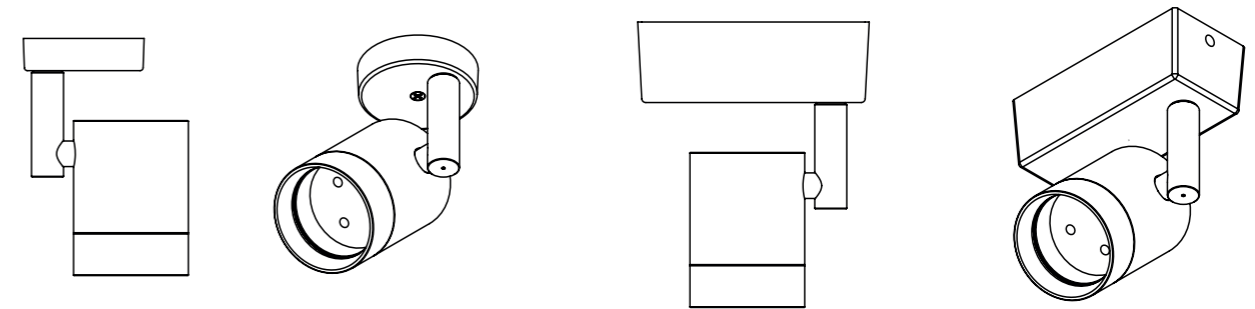

LED 300 | LED 900

LED 300 | LED 900

ILUMINADOR	Dimensão	Fixação
LED 300 Lm	A= Ø 57 B= 72 mm	Sobrepor (SO) Canopla com driver com 50 x 40 x 120mm Sobrepor (SO) Canopla Slim com Ø 80 x 10 mm e com DRIVER REMOTO
LED 900 Lm	A= Ø 57 B= 72 mm	Sobrepor (SO) Canopla com driver com 50 x 40 x 120mm Sobrepor (SO) Canopla Slim com Ø 80 x 10 mm e com DRIVER REMOTO
PAR 16	A= Ø 57 B= 112 mm	Sobrepor (SO) Canopla Slim com Ø 80 x 10 mm

Cotas em mm