



Jaspe



Perfil linear para Fita de LED com fixação de sobrepor, com kit de fixação e tampas laterais (inclusos). Emissão de luz difusa através de fita de LED nas potências de 500 lumens/m, 850 lumens/m ou 1650 lumens/m nas cores Branco 2700K, 3000K e 5000K. Alimentação remota através de fonte de alimentação, com potência conforme versão de fita e comprimento desejados (fornecida separadamente). Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática nas cores Branco, Corten, Grafite ou Preto.

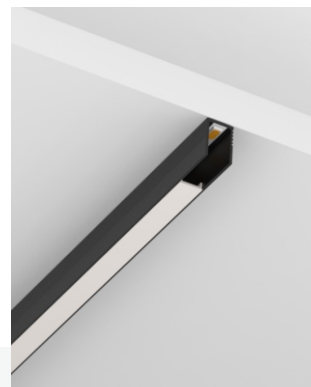

Cotas em milímetros



Perfil de sobrepor com comprimento e corte de acordo com o projeto, com amplas opções de fitas de led e aplicações.



- 500 lumens, 5W/m
- 850 lumens, 10W/m
- 1650 lumens, 16W/m



Emissão difusa.



Fitas de LED na tonalidade Branco 2700K, 3000K ou 5000K.



IP 20 (indoor) ou IP 65 (outdoor), conforme fita de LED utilizada.



Potência por metro de Fita utilizada :
- 500 lumens : 5W/m
- 850 lumens : 10W/m
- 1650 lumens : 16W/m



Alimentação remota através de fonte 24V, ON-OFF ou Dimerizável, com potência conforme fita e metragem do projeto.



Corpo em Alumínio, com acabamento em Branco, Corten, Grafite ou Preto (pintura eletrostática)

Fonte Luminosa	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	IP	IRC	Tensão
Fita de 5W	500 lumens	Branco 2700K, 3000K, 5000K	20 ou 65	>90	24V
Fita de 10W	850 lumens				
Fita de 16W	1650 lumens				

Fontes 24V	IP	Fontes 24V	Acendimento
Fonte 12W	20 ou 65	Fonte 12W	Bivolt - ON-OFF
Fonte 35W		Fonte 35W	
Fonte 100W		Fonte 100W	
Fonte 150W		Fonte 150W	Bivolt - ON-OFF ou Monovolt - Dimerizável
Fonte 200W		Fonte 200W	