


# NIMBUS

100 | 300 | 900



Arandela de dimensões cúbicas, dotada de LEDs de potência com versões com uma emissão de LED 100, 300 e 900 lumens. Temperatura de cor e emissão focal conforme versão escolhida. Índice de proteção IP 64 (ambientes internos e externos). Alimentação com driver incorporado. Disponível em Alumínio (com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite, Prata e Preto) ou com forração em Aço inox ou Cobre Natural. Consumo conforme a versão.

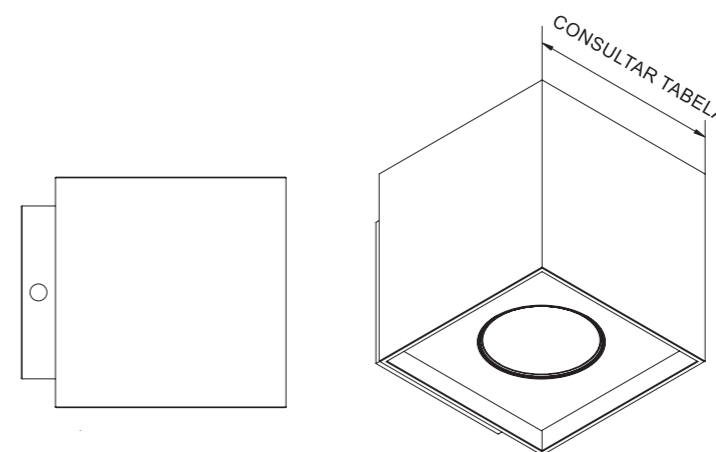

Cotas em mm


Lm			IP		W	
MÓDULO DE LED 100 Lumens	15° e 40°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	64	Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Grafite e Preto ou Forração: Aço Inox ou Cobre Natural	3 W	Driver On-Off bivolt
MÓDULO DE LED 300 Lumens	14°, 24° e 33°				10 W	Driver On-Off bivolt ou 
MÓDULO DE LED 900 Lumens	15°, 24° e 36°	Branco 2700K e Branco 5000K			8,5 W	Driver dimerizável monovolt 

## DIMENSÕES


NIMBUS 100 Lm	80 X 80 X 80 mm
NIMBUS 300 Lm	100 X 100 X 100 mm
NIMBUS 900 Lm	100 X 100 X 100 mm

## CURVAS FOTOMÉTRICAS


Curva 1 LED 2W - facho 15°

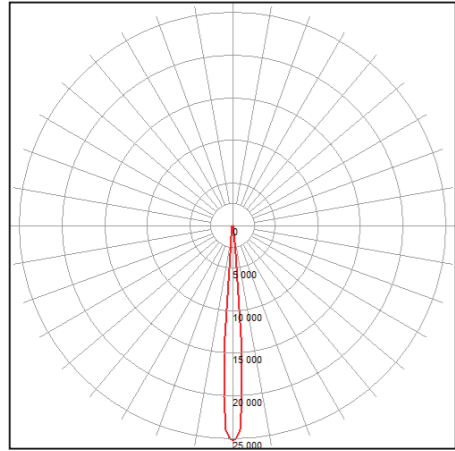


Curva 1 LED 2W - facho 40°

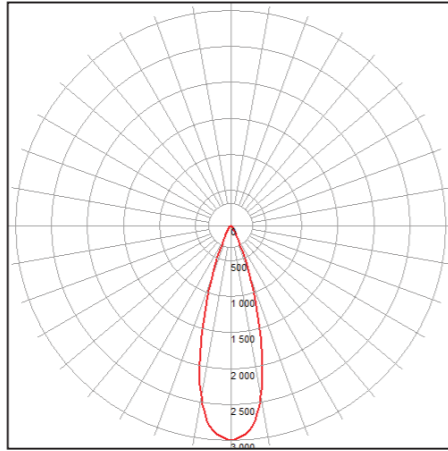

Curva 3xLED 2W - facho 14°

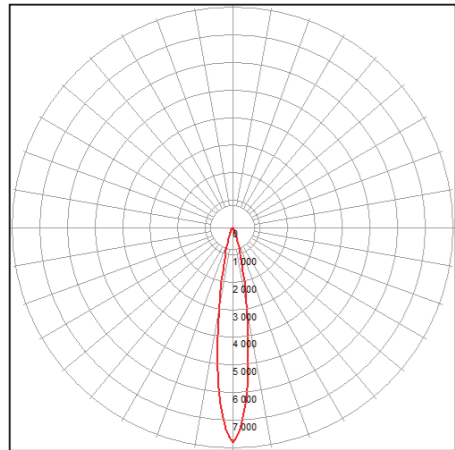

Curva 3xLED 2W - facho 24°

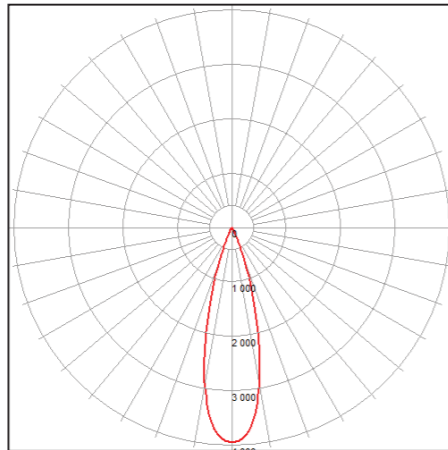

Curva 3xLED 2W - facho 33°

