




# Onix

Perfil linear de rodapé iluminado para Fita de LED com fixação de embutir, com kit de fixação e tampas laterais (inclusos). Emissão de luz difusa através de fita de LED nas potências de 500 lumens/m ou 850 lumens/m nas cores Branco 2700K, 3000K e 5000K. Alimentação remota através de fonte de alimentação, com potência conforme versão de fita e comprimento desejados (fornecida separadamente). Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva.

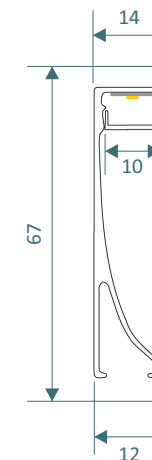

# Onix



Perfil para rodapé iluminado com comprimento de acordo com o projeto.



- 500 lumens, 5W/m  
- 850 lumens, 10W/m



Emissão difusa.



Led Branco 2700K, 3000K ou 5000K



IP 20 (ambientes indoor)



Potência por metro de Fita utilizada :  
- 500 lumens : 5W/m  
- 850 lumens : 10W/m



Alimentação remota através de fonte 24V, ON-OFF ou Dimerizável, com potência conforme fita e metragem do projeto.



Corpo em alumínio com pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva.

Fonte Luminosa	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	IP	IRC	Tensão
Fita de 5W	500 lumens	Branco 2700K, 3000K, 5000K	20	>90	24V
Fita de 10W	850 lumens				

Fontes 24V	IP	Fontes 24V	Acendimento
Fonte 12W	20 ou 67	Fonte 12W	Bivolt - ON-OFF
Fonte 35W		Fonte 35W	
Fonte 100W		Fonte 100W	Bivolt - ON-OFF ou Monovolt - Dimerizável
Fonte 150W		Fonte 150W	
Fonte 200W		Fonte 200W	