



# Opalla



Perfil linear para Fita de LED com fixação de embutir, com kit de fixação e tampas laterais (inclusos). Emissão de luz difusa através de fita de LED nas potências de 500 lumens/m, 850 lumens/m ou 1650 lumens/m nas cores Branco 2700K, 3000K e 5000K. Alimentação remota através de fonte de alimentação, com potência conforme versão de fita e comprimento desejados (fornecida separadamente). Fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva.

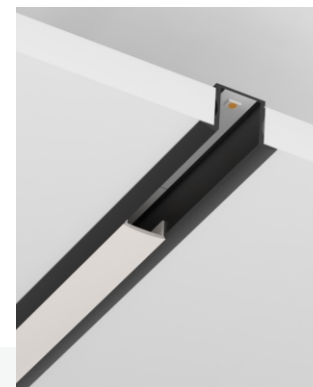

Cotas em milímetros

**V** Perfil de embutir com comprimento e corte de acordo com o projeto, com amplas opções de fitas de led e aplicações.

**Lm**  
- 500 lumens, 5W/m  
- 850 lumens, 10W/m  
- 1650 lumens, 16W/m

**E**missão difusa.

**F**itas de LED na tonalidade Branco 2700K, 3000K ou 5000K.

**IP** IP 20 (indoor) ou IP 65 (outdoor), conforme fita de LED utilizada.

**W** Potência por metro de Fita utilizada :  
- 500 lumens : 5W/m  
- 850 lumens : 10W/m  
- 1650 lumens : 16W/m

**A**limentação remota através de fonte 24V, ON-OFF ou Dimerizável, com potência conforme fita e metragem do projeto.

**C**orpo em alumínio com pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva.

Fonte Luminosa	Fluxo Luminoso	Temp. de Cor	IP	IRC	Tensão
Fita de 5W	500 lumens	Branco 2700K, 3000K, 5000K	20 ou 65	>90	24V
Fita de 10W	850 lumens				
Fita de 16W	1650 lumens				

Fontes 24V	IP	Fontes 24V	Acendimento
Fonte 12W	20 ou 67	Fonte 12W	Bivolt - ON-OFF
Fonte 35W		Fonte 35W	
Fonte 100W		Fonte 100W	Bivolt - ON-OFF ou Monovolt - Dimerizável
Fonte 150W		Fonte 150W	
Fonte 200W		Fonte 200W	