


FRAME



Luminária balizadora para embutimento em planos verticais, dotada de LED com 100 lumens e emissão assimétrica. LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 64 (ambientes internos e externos). Alimentação com driver Bivolt (127V/220V) incorporado na luminária. Disponível em alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite, Prata e Preto. Consumo de 3W. Alojamento para embutimento em alvenaria incluso.

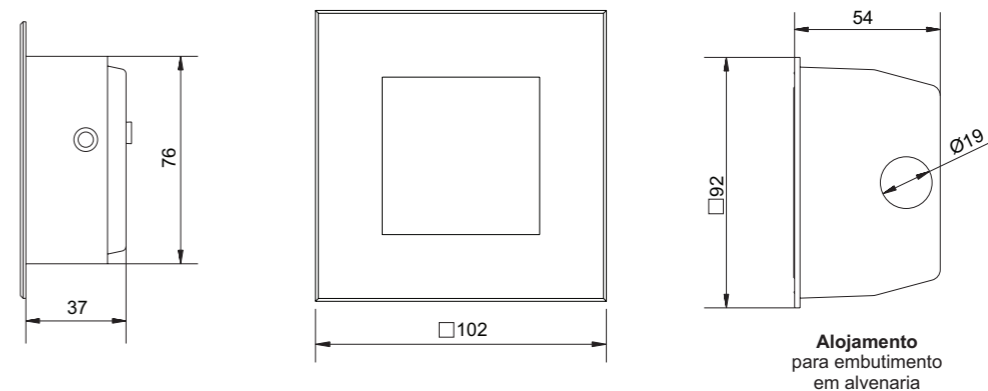

Cotas em mm

Lm			IP		W	
100 lumens	Assimétrico	Branco 2700K, Branco 5000K, Âmbar e Azul	64	Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Grafite e Preto	3W	Driver On-Off bivolt

DIMENSÕES

1 emissão 100 Lm

102 x 102 x 54mm