





BRUNI

Redonda | Quadrada

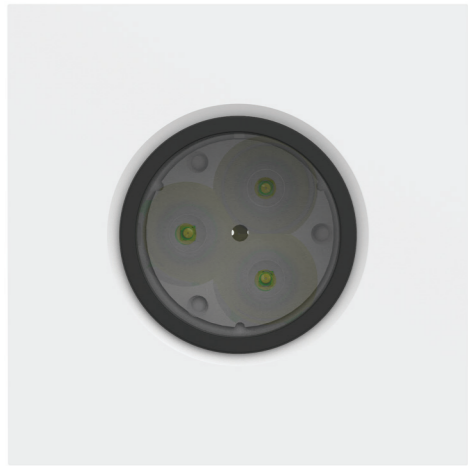

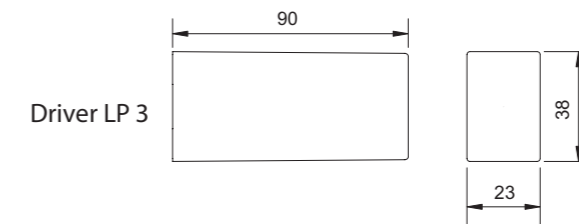

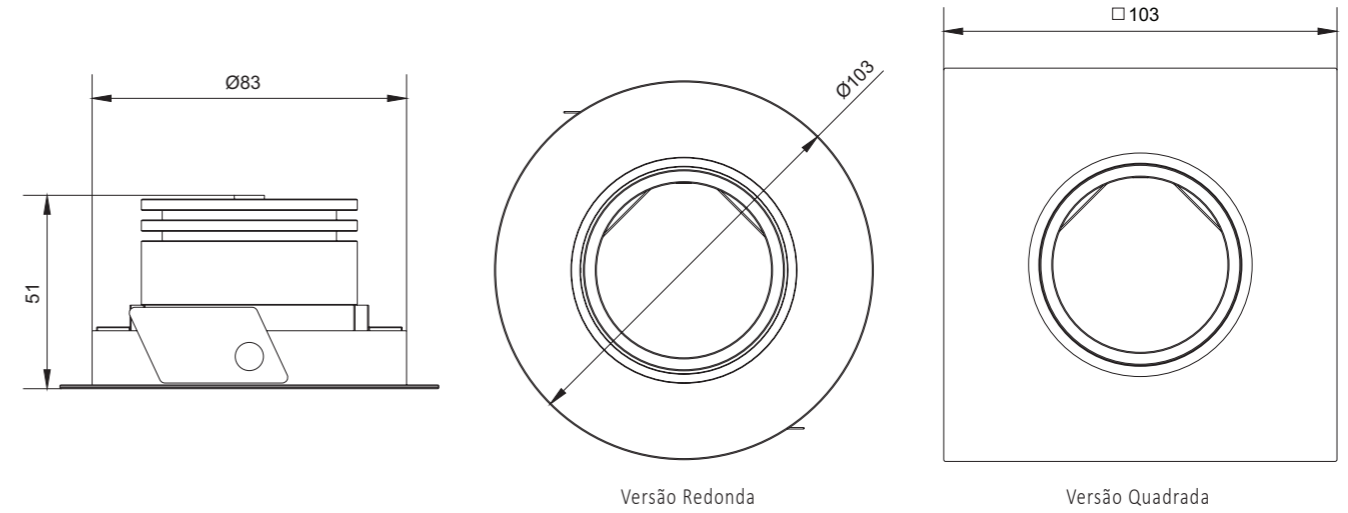



Embutido de teto orientável com versões redonda e quadrada e com recuo antifusante sempre em preto. Dotado de LEDs com 300 lumens de potência e emissão focal nos fechos de 14°, 24° e 33°. LEDs com cor de emissão em Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 40 (ambientes internos). Alimentação remota on-off através de driver incluso. Possibilidade de dimerização através de drivers específicos (fornecidos separadamente). Disponível com corpo em alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite, Prata e Preto. Consumo de 10W.



 .Furo no teto Ø 89mm

Cotas em mm

Lm			IP		W	
300 lumens	14°, 24° e 33°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	40	Alumínio com pintura: Branco, Prata, Corten, Grafite e Preto	10W	Driver On-Off bivolt ou  

IMPORTANTE

OPÇÕES DE DRIVERS	APLICAÇÃO	ACENDIMENTO
LP-3 (bivolt)	1 luminária BRUNI	ON - OFF
LP-Dim 3.1 (127V) LP-Dim 3.2 (220V)	1 luminária BRUNI	
LP-Dim 5-11.1 (127V) LP-Dim 5-11.2 (220V)	De 2 a 3 luminárias BRUNI	