




Balizador com iluminador orientável em até 60°, dotado de módulo de LED com 250 lumens, emissão de luz difusa e LED com cor de emissão em Branco 2700K. Fixação através de finco no solo e índice de proteção IP 64 (uso indoor e outdoor). Alimentação em 12VCC com fonte remota, podendo ser enterrada no solo junto à luminária (fonte individual on-off) ou alojada em local remoto (podendo ser fonte compartilhada e/ou dimerizável). Disponível em alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite ou Preto. Consumo de 5W.

## Flora

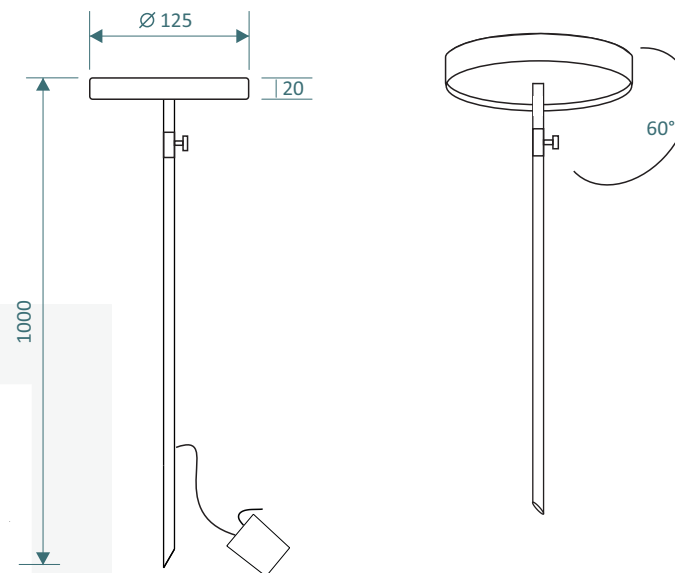

Cotas em milímetros



Balizador com iluminador orientável em até 60°



250 lumens



Emissão difusa



Led Branco 2700K



IP 64 (indoor e outdoor)



5 Watts



Fonte Bivolt (127V/220V) ON-OFF fixada próxima da luminária ou fonte remota coletiva e/ou dimerizável.



Corpo em alumínio. Acabamento em Branco, Corten, Grafite ou Preto (pintura eletrostática)

