



Mini

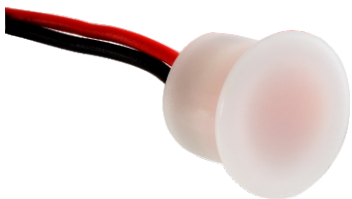



Micro balizador com corpo em poliacetal, dotado de LED de 0,15W com emissão difusa. Indicado para embutir em paredes ou marcenaria. Índice de proteção IP 64 (ambientes indoor e outdoor). Alimentação em 12VCC com fonte de alimentação remota e alojamento para embutimento em alvenaria fornecidos separadamente. Cores de Led: Branco 2700K, Branco 3000K e Âmbar. Consumo total de 0,15 Watts.

Luminária



Corte de Ø 12

Alojamento

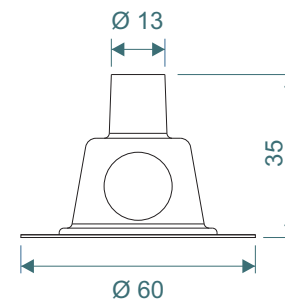

Cotas em milímetros



Balizador para embutir em paredes e marcenaria.



15 lumens



Difuso



Branco 2700K e Âmbar.



IP 64 (indoor e outdoor)



0,15 Watts



12VCC - Fonte remota (fornecida separadamente).



Corpo em poliacetal.



Acessório : Alojamento para embutimento em alvenaria.

