


Flora



Balizador com iluminador orientável em até 60°, dotado de módulo de LED com 250 lumens, emissão de luz difusa e LED com cor de emissão em Branco 2700K - IRC>90. Fixação através de finco no solo e índice de proteção IP 64 (uso indoor e outdoor). Alimentação em 12VCC com fonte remota, podendo ser enterrada no solo junto à luminária (fonte individual on-off) ou alojada em local remoto (podendo ser fonte compartilhada e/ou dimerizável). Disponível em alumínio com pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva. Consumo de 5W.

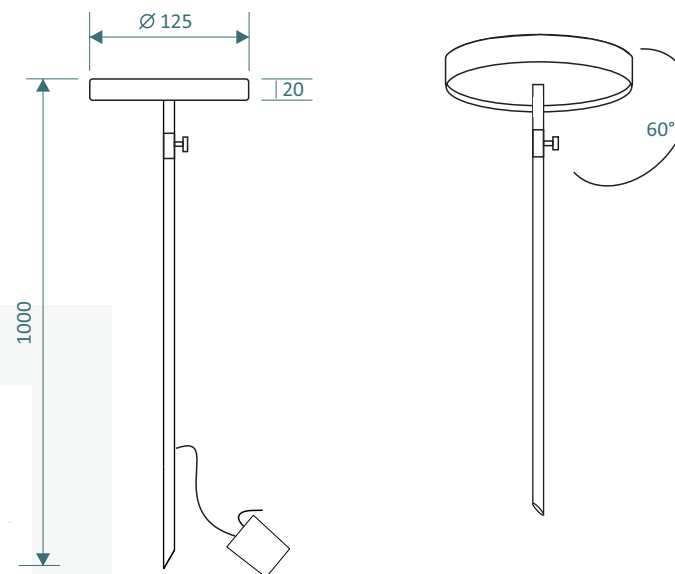

Cotas em milímetros

V Balizador com iluminador orientável em até 60°

Lm 250 lumens

E Emissão difusa com IRC>90.

L Led Branco 2700K

IP IP 64 (indoor e outdoor)

W 5 Watts

F Fonte Bivolt (127V/220V) ON-OFF fixada próxima da luminária ou fonte remota coletiva e/ou dimerizável.

C Corpo em alumínio com pintura eletrostática nas cores Bege Areia, Branco Fosco, Cerâmica, Cinza Cimento, Corten, Preto Fosco e Verde Oliva.

