






# PIPPE

Pendente cilíndrico com versões de luz direta focal (100 Lm) ou indireta difusa (200Lm) e direta focal (100 Lm). LEDs com cor de emissão Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K. Índice de proteção IP 40 (ambientes internos). Alimentação com driver on-off bivolt remoto. Possibilidade de utilização de acessório CAP, vestindo externamente um trecho da luminária com um novo acabamento, com ajuste de altura a qualquer momento. Luminária disponível em aço inox, cobre ou alumínio com pintura eletrostática em Branco, Corten, Grafite, Prata e Preto. Consumo: 1 Emissão - 3W e 2 Emissões - 9W.

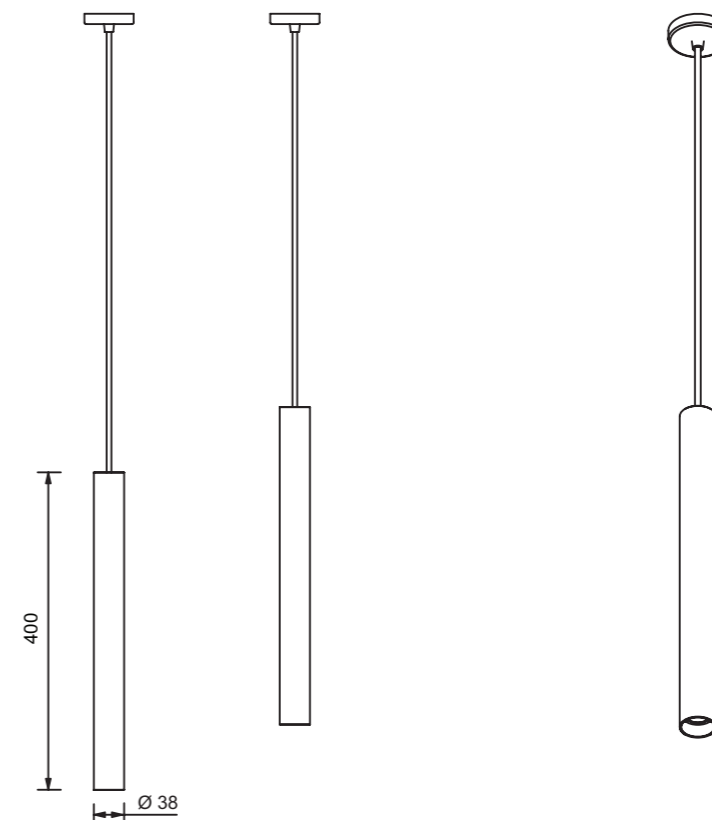

Lm			IP		W	
1 EMISSÃO 100 Lm	DIRETA 15° e 40°	Âmbar, Branco 2700K e Branco 5000K	40	Aço inox Cobre natural ou Pintura: Branco, Prata, Corten, Grafite e Preto  Consultar opções de FIO e acabamentos para o CAP	3W	Driver On-Off bivolt
2 EMISSÕES  200Lm (INDIRETA) + 100 Lm (DIRETA)	DIRETA 15° e 40° e INDIRETA Difusa				9W	

